

접수번호 : 26-002627-01-1
(Receipt No.)



안전확인신고 증명서

Confirmation Letter of Declaration

신고번호 (Application No.) : ZU10454-26005
신고회사명 (Applicant) : SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
주소 (Address) : No.269, ChangPing Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou, China
제품명 (Product) : 컴퓨터용 전원공급장치(Switching Power Supply)
기본모델명 (Basic Model) : NSP-500-5
파생모델명 (Series Model) : Not Applicable
정격/안전기준상의 모델구분 (Rating) : Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 5.5-2.3 A; Output: DC 5 V, 90 A
안전기준 (Standard) : KC62368-1(2025-10)

본 확인신고는 제조국명 : 중국
제조업자명 : SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd
제조공장의 주소 : No.269, ChangPing Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou, China
다수 공장의 명 : “이면기재” 의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라 안전확인신고 증명서를 발급합니다.

We issue this Confirmation Letter of Declaration of the Safety Confirmation for the above appliance in accordance with the Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2026년 02월 10일
Year month day

한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 신고증명서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류
1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)(전기용품에 한정한다)
2. 기본모델·파생모델의 내용(Description of the basic and series model)
3. 안전확인신고 내용의 변경 현황(Revisions Status)

안전인증 및 안전확인을 받은 자의 유의사항

Notification for recipient(license holder) of Safety Certification and Confirmation Letter of Declaration

1. 본 인증서 또는 신고증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다. (This certificate or confirmation letter of declaration is valid only when the product meets the applied safety standard(s) and is manufactured from the manufacturing factory that appears on this certificate.)
2. 안전인증 또는 안전확인 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다. (Termination or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of this safety certification mark (KC-mark) or Confirmation Letter of Declaration mark(KC-mark) is misled to the public by advertisement on an overstated catalog of the product.)
3. 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 안전인증기관에 안전인증 또는 안전확인 변경 신청을 하여 안전인증서 또는 안전확인신고 증명서를 재교부 받아야 합니다. (In case of the following events, this safety certificate or Confirmation Letter of Declaration shall be reapplied within 15 days from the events and reissued for revision.)
 - 1) 제조업자, 수입업자, 주소 등 인증서 기재내용의 변경 (Revision in contents of the certificate such as factory name, importer, factory address, etc)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Adds, changes, or removals of derivative(minor series) model)
 - 3) 안전관리부품의 변경 또는 추가 (Adds or changes in critical components list)
 - 4) 인증서 또는 신고증명서의 분실 또는 훼손 (Losses or damages to this certificate or confirmation letter of declaration)
4. 안전인증 또는 안전확인을 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다. (The recipient(license holder) of safety certificate(KC-mark) or confirmation letter of declaration shall comply with the followings.)
 - 1) 안전인증표시 등 인증요건의 유지 관리 (Maintaining and managing the marking of safety certification and other certification requirements)
 - ※ 안전인증을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 안전 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됨 (It will be punished by the Act if the certification mark is used before the issue(or after suspension or cancellation) of the certification)
 - 2) 자체검사의 실시 및 그 기록관리 (Self Product Verification and record keeping)
 - ※ 안전인증을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의 (Recipients(license holder) of the safety certification (KC-mark) shall conduct products inspection strictly for products to comply with the safety standard.)
5. 안전인증을 받은 자는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제7조 1항 및 동법 시행령 제9조에 의거 2년에 1회 정기검사를 받아야 합니다. (Recipients(license holder) of the safety certification (KC-mark) shall receive routine(regular) factory inspection once every two years according to the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act article 7(1) and article 9 of Enforcement decree of the same Act.)

(연락처: 인증융합센터, Tel 055-791-3400, 3401)
(Contact point: Certification Evaluation Center Tel: +82 55 791 3400, 3401)

다수 공장의 현황
(The status of Multiple Factories)

No	현황	
1	다수 공장의 명 (Name)	Yongden Technology Corporation
	주소 (Address)	345 MacArthur HighWay, Tabang, Guiguinto, Bulacan 3015, Philippines
	제조국명 (Origin)	필리핀
2	다수 공장의 명 (Name)	MEAN WELL INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
	주소 (Address)	9C, Peenya industrial area, Chokkasandra, 2ND PHASE, PEENYA, Bengaluru (Bangalore) Urban, Karnataka, 560058, India
	제조국명 (Origin)	인도
3	다수 공장의 명 (Name)	MEAN WELL (Guangzhou) Electronics Co.,Ltd.
	주소 (Address)	No.11 Jingu South Road, Huadu District, Guangzhou 510890, Guangdong, China
	제조국명 (Origin)	중국
4	다수 공장의 명 (Name)	MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
	주소 (Address)	No. 28 Wuquan 3rd Road, Wugu District, New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)
	제조국명 (Origin)	대만

□ 첨부 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Terminal block (TB1)	DINKLE ENTERPRISE CO LTD	DT-49-H66W	Min. 300 V, Min. 15 A, min. 105 °C	UL, ENEC, Tested with appliance
(Alternate)	Switchlab Inc	T44 series	Rated 15 A, 300 V, min. 120 °C	UL, TUV, Tested with appliance
(Alternate)	NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO LTD	DG46 series, DG45 series	Rated 25 A, 300 V, min.105 °C	UL, Tested with appliance
PWB	SHUNDE JUNDA ELECTRONIC CO LTD	JD-E	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Tai He PCB Company Limited	THS	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	HONG SHIEN ENTERPRISE CO LTD	-D	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	HSU TZU ELECTRONIC CO LTD	DV2	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Kunshan Wanyuantong Electronics Technology Co.,Ltd	SWZ-1	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	JIANGSU DIFEIDA ELECTRONICSCO LTD	DFD-2	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	SuZhou WuTongElectronics Co Ltd	GS-2, GS-4, GS-4S	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	RONG HUI ELECTRONICS (HUIZHOU) CO LTD	RH-3	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	CHANGZHOU AOHONG ELECTRONICS CO LTD	AOH-2, AOH-8, AOH-B1	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Jiangsu Guangqian Electronics Co., Ltd	D6	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Palwonn Electronics (Shenzhen)Co Ltd	D3	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
Fuse (FS1, FS2)	Conquer Electronics Co Ltd	UBM-A,UBM	F15 A, 277 Vac	TUV

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	Xiamen Set Electronics Co.,Ltd	SCF520P	F15 A, 277 Vac	TUV
(Alternate)	HOLLYLAND COLTD	5HF(P), 50CF	F15 A, 277 Vac	TUV
(Alternate)	Walsin Technology Corp	FSC/FSC(P)	F15 A, 277 Vac	VDE
Varistor (ZNR1) (Optional)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR10561-V, TVR14561-V	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	TUV
(Alternate)	Thinking Electronic Industrial CoLtd	TVR10561-D, TVR14561-D	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	TUV
(Alternate)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR10561-M TVR14561-M	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR14561 TVR10561	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	TUV
(Alternate)	JOYIN	JVT10N561K JVT14N561K	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	JOYIN	JVT10S561K JVT14S561K	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	Centra Science Corp	CNR-10D561K, CNR-14D561K	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	VDE
(Alternate)	Guangdong Huiwan ElectronicsTechnology Co Ltd	V-561K-10DEH, V-561K-14DEH	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	WMR10D561K-2, WMR14D561K-2	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	VDE
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	WMR10D561K-3, WMR14D561K-3	385 Vac, 505 Vdc, 125 °C	TUV
X-Cap (C1, C2) (Optional)	KEMET ELECTRONICS CORPORATION	R.46	max. 0.47 uF, min. 300 V, 110 °C, X2	ENEC
(Alternate)	TDK (Zhuhai FTZ) Co., Ltd	B3292	max. 0.47 uF, min. 305 V, 110 °C, X2	VDE
(Alternate)	TDK (Zhuhai FTZ) Co., Ltd	B3292	max. 0.47 uF, min. 305 V, 110 °C, X2	VDE
(Alternate)	LIOW GU ELECTRONICS INDUSTRY CO LTD	GS-L	max. 0.47 uF, min. 310 V, 110 °C, X2	ENEC
(Alternate)	Ultra Tech XIPHI ENTERPRISE CO LTD	HQX	max. 0.47 uF, min. 305 V, 110 °C, X2	VDE

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	JOEY ELECTRONICS (DONG GUAN) CO LTD	MPX	max. 0.47 uF, min. 305 V, 110 °C, X2, X1	VDE
(Alternate)	CARLI ELECTRONICS CO LTD	MPX	max. 0.47 uF, min. 310 V, 110 °C, X2	VDE
(Alternate)	Hua Jung COMPONENTS CO LTD	MKP	max. 0.47 uF, min. 310 V, 110 °C, X2	ENEC
(Alternate)	Yangzhou Nissei Electronics Co., Ltd.	MP1	max. 0.47 uF, min. 305 V, 110 °C, X2	VDE
(Alternate)	Hua Jung Components Co Ltd	MKX1,	max. 0.47 uF, min. 310 Vac, 110 °C, X1	ENEC
(Alternate)	*XIAMEN FARATRONIC	MKP65	max. 0.47 uF, min. 310 Vac, 110 °C, X1	VDE
(Alternate)	KEMET ELECTRONICS ITALIA SRL	F872	max. 0.47 uF, min. 310 Vac, 110 °C, X1	ENEC
(Alternate)	CHIEFCON ELECTRONICS CO LTD	CKX	max. 0.47 uF, min. 310 Vac, 110 °C, X1, X2	UL
Y-Capacitors (C21, C22, C23, C3, C4, C11, C30) (Optional)	Walsin Technology Corp	AH	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max.1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	Walsin Technology Corp	AS	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max.1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	TDK Corporation	CD	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max.1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	Vishay	VY1	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max.150 0 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	Guangdong Huiwan Electronics	AR	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max.150 0 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	Wanting	HJ	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max.150 0 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
Bridge Capacitor (C31, C32) (Optional)	Sichuan TRX Technology Co., Ltd.	TRX series	Each rated max. 1500 pF, min. 277 V, 125 °C, Y1	ENEC
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	CK series	Each rated max. 1500 pF, min. 277 V, 125 °C, Y1	ENEC
(Alternate)	ANSHAN KEIFAT ELECTRONIC CERAMIC TECHNICAL CO LTD	CT7	Each rated max. 1500 pF, min. 277 V, 125 °C, Y1	VDE
Relay (RY1)	Sanyou Corporation Limited	SJ-S-112DMH	8 A, 277 Vac, 105 °C	TUV
(Alternate)	Sanyou Corporation Limited	SJ-S-112LMH	8 A, 277 Vac, 105 °C	TUV
(Alternate)	HSIN DA PEECISION CO LTD	133H-1A-12D 133-1A-12D	10 A, 277 Vac, 105 °C	TUV

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Photo coupler (U3 , U4, U5, U6)	LITE-ON Technology Corporation	LTV-817S	Dti ≥ 0,4 mm, Ext. dcl ≥ 7,0 mm, Ext. dcr ≥ 7,0 mm, min. 115 °C. Double protection optical isolators min 5300 Vrms	VDE
(Alternate)	Vishay Semiconductor GmbH	TCLT 1008	Dti ≥ 0,4 mm, Ext. dcl ≥ 8,0 mm, Ext. dcr ≥ 8,0 mm, min. 110 °C. Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	Everlight Electronics Co., Ltd.	EL817	Dti ≥ 0,4 mm, Ext. dcl ≥ 7,6 mm, Ext. dcr ≥ 7,6 mm, min. 110 °C. Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	Lite-On Technology Corporation	LTV-1008	Dti ≥ 0,4 mm, Ext. dcl ≥ 8,0 mm, Ext. dcr ≥ 8,0 mm, min. 115 °C. Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	CT Micro International Corporation	CT1018	Dti ≥ 0,4 mm, Ext. dcl ≥ 8,0 mm, Ext. dcr ≥ 8,2 mm, min. 125 °C. Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	CT Micro International Corporation	CT817	Dti ≥ 0,4 mm, Ext. dcl ≥ 7,0 mm, Ext. dcr ≥ 7,0 mm, min. 110 °C. Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
Choke (LF1) (Optional)	MEAN WELL	TR-889B	Min. 130 °C	Tested in appliance
Choke (LF2,LF3) (Optional)	MEAN WELL	TR-1130A	Min. 130 °C	Tested in appliance
Choke (L3) (Optional)	MEAN WELL	TF-8073	Min. 130 °C	Tested in appliance

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Transformer (T1)	MEAN WELL	TF-8081	Class F	Tested in appliance
Transformer (T2)	MEAN WELL Enterprise Co., Ltd.	TF-8072	Class B	Tested in appliance
DC Fan	Guangdong Shenghui Technology Co., LTD	CHA4012BH-10B	Rated 12 Vdc, 0,20 A, min. 8.42 CFM	TUV
(Alternate)	MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.	CHA4012BH-10B	Rated 12 Vdc, 0.20 A, min. 8.42 CFM	TUV
(Alternate)	Yen Sun Tech	FD124010EB-N-CAV	Rated 12 Vdc, 0,1 1A, min. 8,71 CFM	TUV

유의사항 (Attention) :

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiple listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제 21 조제 1 항 또는 제 38 조제 1 항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

The Safety Certification will be cancelled under the Article 21(1), 38(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.

첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
Not applicable	
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. MoU NCB Review Report based on: 26-002627-01-2</p> <ul style="list-style-type: none"> - CB Certificate Ref. No.: NL-121650 (DEKRA Certification B.V.) - CB Test Report No.: 4944104.50 (DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Guangzhou Branch) <p>2. Product Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insulation Class: Class I - Protection against Ingress of water: IPX0 - Mass of Equipment: Approx. 0.95 kg <p>* Factory(ies)</p> <p>(1). MEAN WELL Enterprises Co., Ltd. - No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)</p> <p>(2). MEAN WELL (GUANGZHOU) Electronics Co., Ltd. - No. 11 Jingu South Road, Huadu District, Guangzhou 510890, Guangdong, China</p> <p>(3). Yongden Technology Corporation - 345 MacArthur HighWay, Tabang, Guiguinto, Bulacan 3015, Philippines</p> <p>(4). MEAN WELL INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED - 9C, Peenya industrial area, Chokkasandra, 2ND PHASE, PEENYA, Bengaluru (Bangalore) Urban, Karnataka, 560058, India</p>	
<p><input type="checkbox"/> 본 제품의 검토내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 검토담당자 / 연락처 : 인증사업본부 인증융합센터 장 재용 / 055-791-3305</p> <p><input type="checkbox"/> <i>If you have any question on product review, please contact the person below :</i> <i>Job holder: Certification Business Division, Certification Convergence Center, J.Y.Jang / +82 55 791 3305</i></p>	



FP511-05-01

첨부 3 : 안전확인신고 내용의 변경 현황
Revisions Status



변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-06-01

첨부 : 제품사진
Photographs

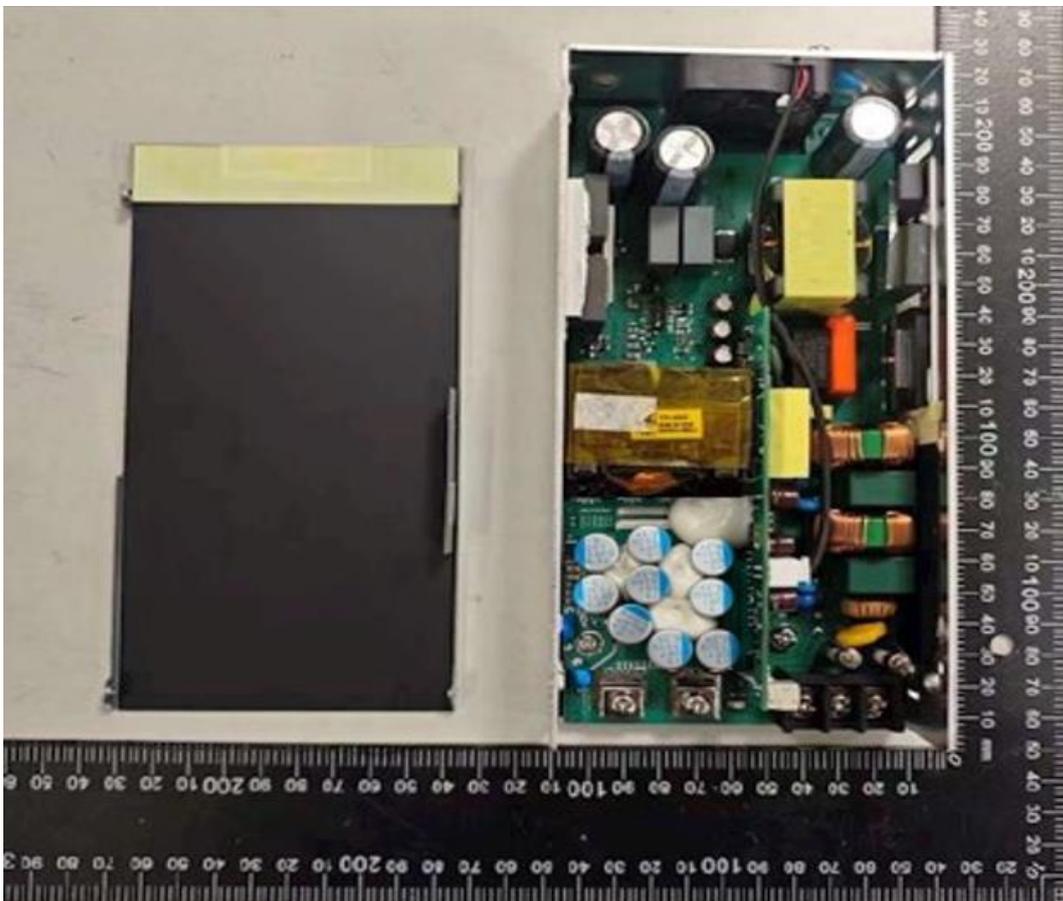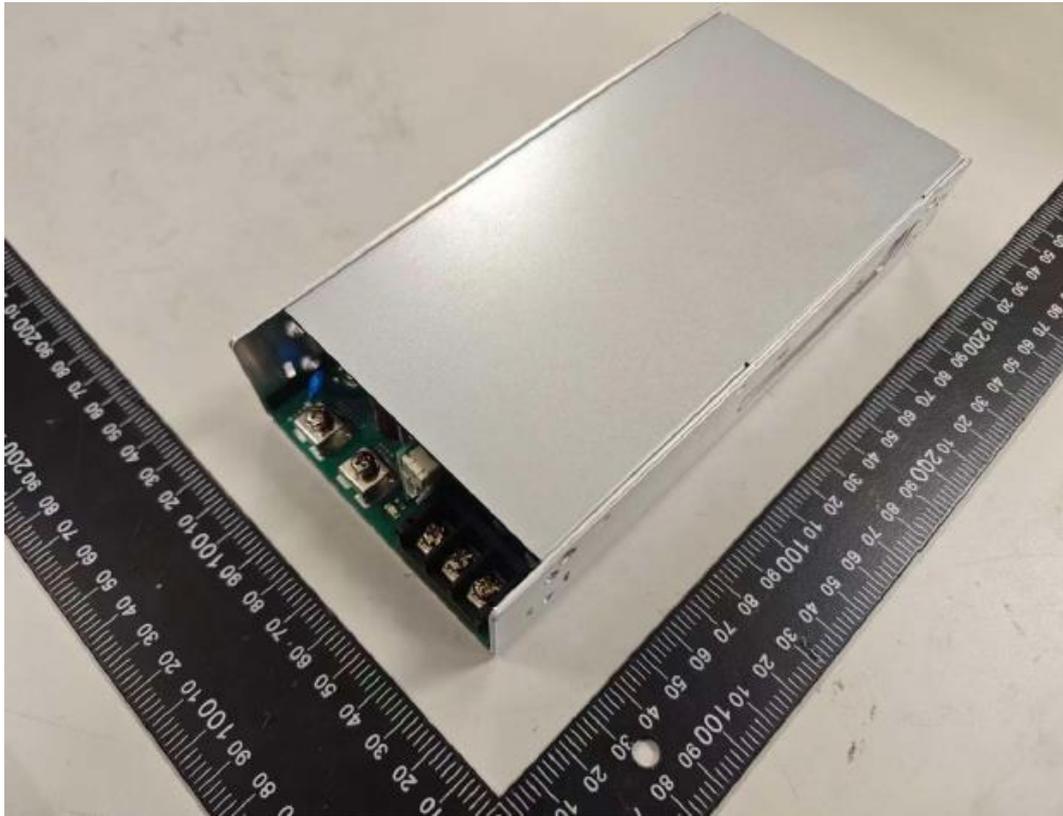

첨부 : 제품사진
Photographs

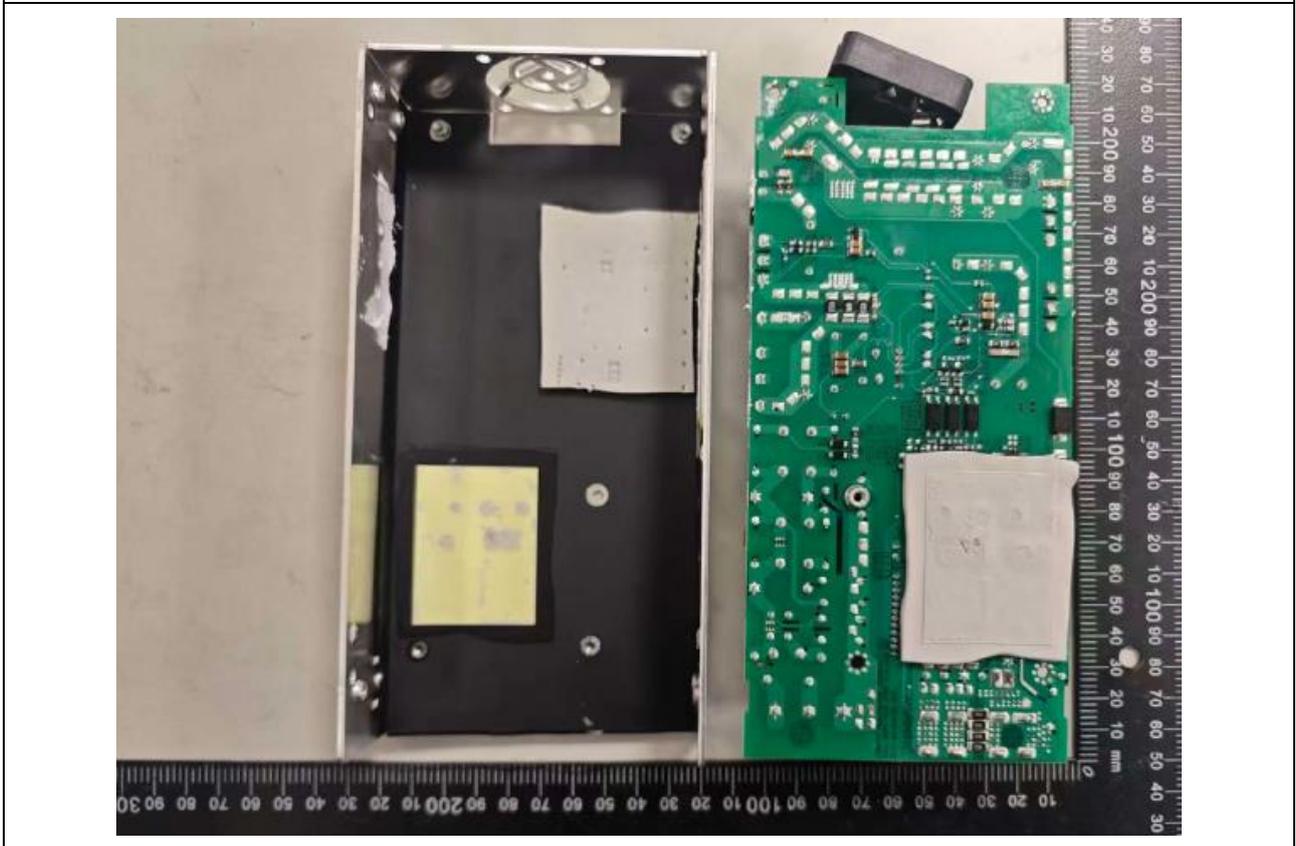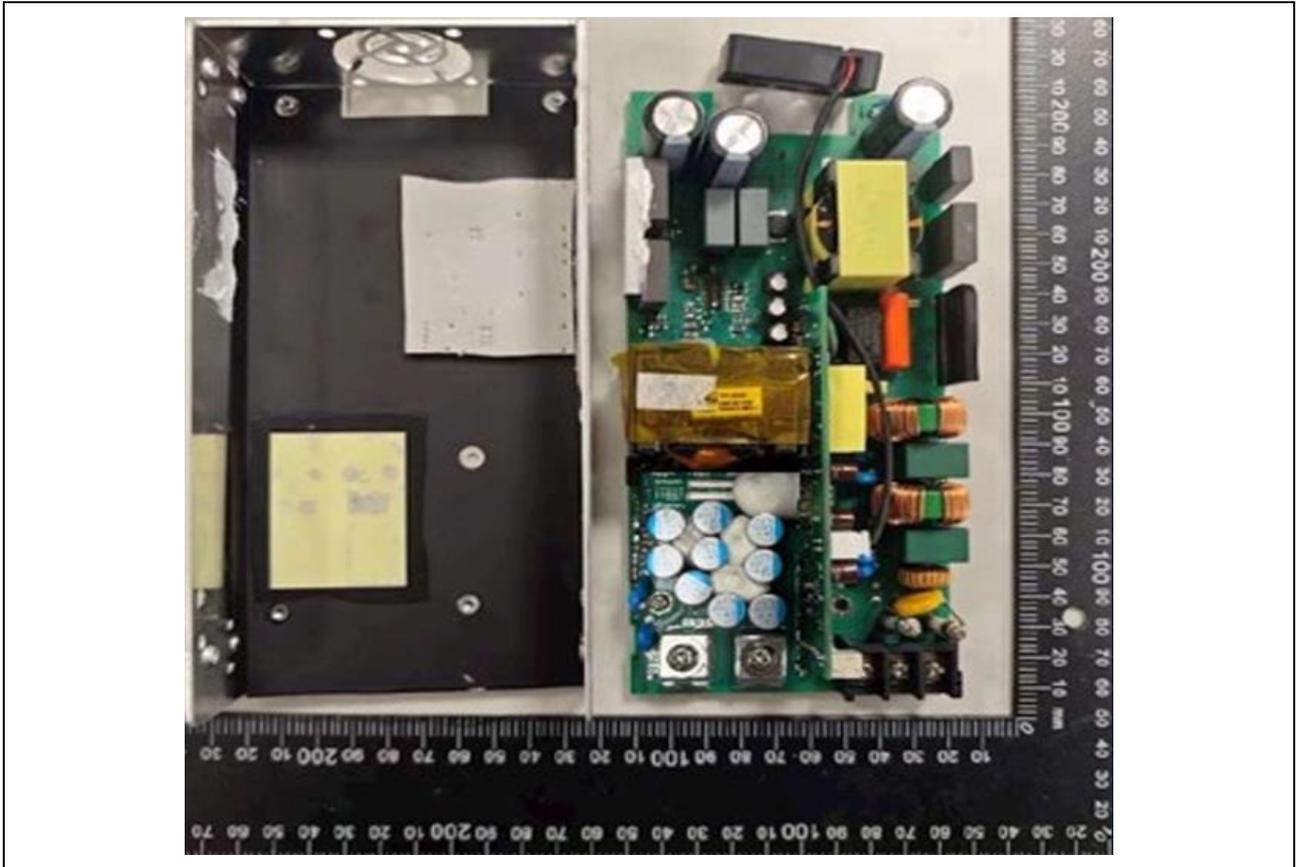

접수번호 : 25-081644-02-1
(Receipt No.)



안전확인신고 증명서

Confirmation Letter of Declaration

신고번호 (Application No.) : ZU10454-25010
신고회사명 (Applicant) : SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
주소 (Address) : No.269, ChangPing Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou, China
제품명 (Product) : 컴퓨터용 전원공급장치(Switching Power Supply)
기본모델명 (Basic Model) : NSP-500-60
파생모델명 (Series Model) : See the attachment 2
정격/안전기준상의 모델구분 (Rating) : Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 6.5-2.6 A ; Output: 60 Vdc, 8.4 A
안전기준 (Standard) : KC62368-1(2025-10)

본 확인신고는 제조국명 : 중국
제조업자명 : SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd
제조공장의 주소 : No.269, ChangPing Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou, China
다수 공장의 명 : “이면기재” 의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라 안전확인신고 증명서를 발급합니다.

We issue this Confirmation Letter of Declaration of the Safety Confirmation for the above appliance in accordance with the Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2025년 12월 30일
Year month day

한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 신고증명서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류
1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)(전기용품에 한정한다)
2. 기본모델·파생모델의 내용(Description of the basic and series model)
3. 안전확인신고 내용의 변경 현황(Revisions Status)

안전인증 및 자율안전확인을 받은 자의 유의사항

Notification for recipient (license holder) of Safety Certification and Confirmation Letter of Declaration

- 본 인증서 또는 신고증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다. (This certificate or confirmation letter of declaration is valid only when the product meets the applied safety standard(s) and is manufactured for m the manufacturing factory that appears on this certificate.)
- 안전인증 또는 안전확인 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다. (Termination or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of this safety certification mark(KC-mark) or Confirmation Letter of Declaration mark(KC-mark) is misled to the public by false advertisement on a overstated catalog of the product.)
- 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 안전인증기관에 안전인증 또는 안전확인 변경 신청을 하여 안전인증서 또는 안전확인신고 증명서를 재교부 받아야 합니다. (In case of the following events, this safety certificate or Confirmation Letter of Declaration shall be reapplied within 15 days from the events and reissued for revision.)
 - 1) 제조업자, 수입업자, 주소 등 인증서 기재내용의 변경 (Revision in contents of the certificate such as factory name, importer, factory address, etc)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Adds, changes, or removals of derivative(minor series) model)
 - 3) 안전관리부품의 변경 또는 추가 (Adds or changes in critical components list)
 - 4) 인증서 또는 신고증명서의 분실 또는 훼손 (Losses or damages to this certificate or confirmation letter of declaration)
- 안전인증 또는 안전확인을 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다. (The recipient (license holder) of safety certificate(KC-mark) or confirmation letter of declaration shall comply with the followings.)
 - 1) 안전인증표시 등 인증요건의 유지 관리 (Maintaining and managing the marking of safety certification and other certification requirements)
 - ※ 안전인증을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 안전 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됨 (It will be punished by the Act if the certification mark is used before the issue(or after suspension or cancellation) of the certification)
 - 2) 자체검사의 실시 및 그 기록관리 (Self Product Verification and record keeping)
 - ※ 안전인증을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의 (Recipients (license holder) of the safety certification (KC-mark) shall conduct products inspection strictly for products to comply with the safety standard.)
- 안전인증을 받은 자는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제7조 1항 및 동법 시행령 제9조에 의거 2년에 1회 정기검사를 받아야 합니다. (Recipients (license holder) of the safety certification (KC-mark) shall receive routine(regular) factory inspection once every two years according to the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act article 7(1) and article 9 of Enforcement decree of the same Act.)

(연락처: 인증융합센터, Tel 055-791-3400, 3401)
(Contact point: Certification Evaluation Center Tel: +82 55 791 3400, 3401)

다수 공장의 현황
(The status of Multiple Factories)

No	현황	
1	다수 공장의 명 (Name)	Yongden Technology Corporation
	주소 (Address)	345 MacArthur HighWay, Tabang, Guiguinto, Bulacan 3015, Philippines
	제조국명 (Origin)	필리핀
2	다수 공장의 명 (Name)	MEAN WELL INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
	주소 (Address)	9C, Peenya industrial area, Chokkasandra, 2ND PHASE, PEENYA, Bengaluru (Bangalore) Urban, Karnataka, 560058, India
	제조국명 (Origin)	인도
3	다수 공장의 명 (Name)	MEAN WELL (Guangzhou) Electronics Co.,Ltd.
	주소 (Address)	No.11 Jingu South Road, Huadu District, Guangzhou 510890, Guangdong, China
	제조국명 (Origin)	중국
4	다수 공장의 명 (Name)	MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
	주소 (Address)	No. 28 Wuquan 3rd Road, Wugu District, New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)
	제조국명 (Origin)	대만

□ 첨부 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Metal chassis	Interchangeable	Interchangeable	Steel or aluminium, Min. 0.5 mm thick	Tested in appliance
Terminal block (TB1)	DINKLE ENTERPRISE CO LTD	DT-49-H66W	Min. 300 V, Min. 15 A, min. 105 °C	ENEC
(Alternate)	Switchlab Inc	T44 series	15 A, 300 V, min. 120 °C	TUV
(Alternate)	NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO LTD	DG46 series	25 A, 300 V, min. 105 °C	UL, Tested in appliance
PWB	SHUNDE JUNDA ELECTRONIC CO LTD	JD-E	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Tai He PCB Company Limited	THS	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	HONG SHIEN ENTERPRISE CO LTD	-D	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	HSU TZU ELECTRONIC CO LTD	DV2	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Kunshan Wanyuantong Electronics Technology Co.,Ltd	SWZ-1	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	JIANGSU DIFEIDA ELECTRONICS CO LTD	DFD-2	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	SuZhou WuTong Electronics Co Ltd	GS-2, GS-4, GS-4S	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	RONG HUI ELECTRONICS (HUIZHOU) CO LTD	RH-3	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	CHANGZHOU AOHONG ELECTRONICS CO LTD	AOH-2, AOH-8	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Jiangsu Guangqian Electronics Co.,Ltd	D6	Min. V-0, Min. 130 °C	UL

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	Palwonn Electronics (Shenzhen) Co Ltd	D3	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
Fuse (FS1, FS2)	Conquer Electronics Co Ltd	UBM-A, UBM	F15 A, 277 Vac	TUV, UL
(Alternate)	Xiamen Set Electronics Co.,Ltd	SCF520P	F15 A, 277 Vac	TUV, UL
(Alternate)	HOLLYLAND CO LTD	5HF(P), 50CF	F15 A, 277 Vac	TUV, UL
(Alternate)	Walsin Technology Corp	FSC/FSC(P)	F15 A, 277 Vac	VDE, UL
Varistor (ZNR1) (Optional)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR10561-V, TVR14561-V	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	TUV
(Alternate)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR10561-D, TVR14561-D	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	TUV
(Alternate)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR10561-M, TVR14561-M	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR14561, TVR10561	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	TUV
(Alternate)	JOYIN	JVT10N561K, JVT14N561K	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	JOYIN	JVT10S561K, JVT14S561K	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	Centra Science Corp	CNR-10D561K, CNR-14D561K	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	VDE
(Alternate)	Guangdong Huiwan Electronics Technology Co Ltd	V-561K-10DEH, V-561K-14DEH	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	WMR10D561K-2, WMR14D561K-2	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	VDE
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	WMR10D561K-3, WMR14D561K-3	385 Vac, 505 Vdc, 125 °C	TUV
Bleeder resistor (R1, R2, R3, R4)	Interchangeable	Interchangeable	Each rated max. 220 kΩ, min. 1/4 W	Tested in appliance
Discharge IC (U8)	CHAMPION MICROELECTRONIC CORP	CMD02XIU	85-305 Vac, 47-63 Hz	CB by TUV (JPTUV-160408-M2)

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
X-Cap (C1, C2) (Optional)	KEMET ELECTRONICS CORPORATION	R.46	max. 0.47 μ F, min. 300 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	ENEC
(Alternate)	TDK (Zhuhai FTZ) Co., Ltd	B3292	max. 0.47 μ F, min. 305 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	VDE
(Alternate)	LIOW GU ELECTRONICS INDUSTRY CO LTD	GS-L	max. 0.47 μ F, min. 310 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	ENEC
(Alternate)	Ultra Tech XIPHI ENTERPRISE CO LTD	HQX	max. 0.47 μ F, min. 305 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	VDE
(Alternate)	JOEY ELECTRONICS (DONG GUAN) CO LTD	MPX	max. 0.47 μ F, min. 305 V, 110 $^{\circ}$ C, X2, X1	VDE
(Alternate)	CARLI ELECTRONICS CO LTD	MPX	max. 0.47 μ F, min. 310 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	VDE
(Alternate)	Hua Jung COMPONENTS CO LTD	MKP	max. 0.47 μ F, min. 310 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	ENEC
(Alternate)	Yangzhou Nissei Electronics Co., Ltd.	MP1	max. 0.47 μ F, min. 305 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	VDE
(Alternate)	Hua Jung Components Co Ltd	MKX1	max. 0.47 μ F, min. 310 Vac, 110 $^{\circ}$ C, X1	ENEC
(Alternate)	*XIAMEN FARATRONIC	MKP65	max. 0.47 μ F, min. 310 Vac, 110 $^{\circ}$ C, X1	VDE
(Alternate)	KEMET ELECTRONICS ITALIA SRL	F872	max. 0.47 μ F, min. 310 Vac, 110 $^{\circ}$ C, X1	ENEC
(Alternate)	CHIEFCON ELECTRONICS CO LTD	CKX	max. 0.47 μ F, min. 310 Vac, 110 $^{\circ}$ C, X1, X2	ENEC
Y-Capacitors (C21, C22, C23, C3, C4, C11, C30) (Optional)	Walsin Technology Corp	AH	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 $^{\circ}$ C, Y1	VDE

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	Walsin Technology Corp	AS	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	TDK Corporation	CD	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	Vishay	VY1	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	Guangdong Huiwan Electronics	AR	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	Wanting	HJ	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
Bridge Capacitor (C31, C32) (Optional)	Sichuan TRX Technology Co., Ltd.	TRX series	Each rated max. 1500 pF, min. 277 V, 125 °C, Y1	ENEC
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	CK series	Each rated max. 1500 pF, min. 277 V, 125 °C, Y1	ENEC

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	ANSHAN KEIFAT ELECTRONIC CERAMIC TECHNICAL CO LTD	CT7	Each rated max. 1500 pF, min. 277 V, 125 °C, Y1	VDE
Relay (RY1)	Sanyou Corporation Limited	SJ-S-112DMH	8 A, 277 Vac, 105 ° C	TUV
(Alternate)	Sanyou Corporation Limited	SJ-S-112LMH	8 A, 277 Vac, 105 ° C	TUV
Photo coupler (U3, U4, U5, U6)	LITE-ON Technology Corporation	LTV-817S	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 7.0 mm, Ext. dcr ≥ 7.0 mm, min. 115 °C Double protection optical isolators min 5300 Vrms	VDE
(Alternate)	Vishay Semiconductor GmbH	TCLT 1008	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 8.0 mm, Ext. dcr ≥ 8.0 mm, min. 110 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	Everlight Electronics Co., Ltd.	EL817	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 7.6 mm, Ext. dcr ≥ 7.6 mm, min. 110 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	Lite-On Technology Corporation	LTV-1008	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 8.0 mm, Ext. dcr ≥ 8.0 mm, min. 115 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	CT Micro International Corporation	CT1018	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 8.0 mm, Ext. dcr ≥ 8.2 mm, min. 125 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	CT Micro International Corporation	CT817	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 7.0 mm, Ext. dcr ≥ 7.0 mm, min. 110 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
Choke (LF1) (Optional)	MEAN WELL	TR-889B	Min. 130 °C	Tested in appliance
Choke (LF2, LF3) (Optional)	MEAN WELL	TR-1130A	Min. 130 °C	Tested in appliance
Choke (L3) (Optional)	MEAN WELL	TF-8073	Min. 130 °C	Tested in appliance
Transformer (T1) (For model NSP-500-12)	MEAN WELL	TF-8082	Class F	Tested in appliance
Transformer (T1) (For model NSP-500-24)	MEAN WELL	TF-8084	Class F	Tested in appliance
Transformer (T1) (For model NSP-500-36)	MEAN WELL	TF-8086	Class F	Tested in appliance
Transformer (T1) (For model NSP-500-48)	MEAN WELL	TF-8087	Class F	Tested in appliance
Transformer (T1) (For model NSP-500-60)	MEAN WELL	TF-8088	Class F	Tested in appliance
Transformer (T2)	MEAN WELL Enterprise Co., Ltd.	TF-8072	Class B	Tested in appliance
DC Fan	Guangdong Shenghui Technology Co., LTD	CHA4012BH-10B	12 Vdc, 0.20 A, min. 6.11 CFM	TUV
(Alternate)	MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.	CHA4012BH-10B	12 Vdc, 0.20 A, min. 6.11 CFM	TUV
(Alternate)	Yen Sun Tech	FD124010EB-N-CAV	12 Vdc, 0.11 A, min. 8.71 CFM	TUV
Thermal switch (TSW1)	SEKI CONTROLS CO LTD	ST-22	277 Vac, 5 A, 110 °C	UL
(Alternate)	Baoying Safty Electronic Technology Co Ltd	BW-B	277 Vac, 5 A, 110 °C	UL

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	YANGZHOU BAOZHU ELECTRIC APPLIANCE CO LTD	TB02	277 Vac, 5 A, 110 ° C	UL
Thermal switch (TSW2)	SEKI CONTROLS CO LTD	ST-22	277 Vac, 5 A, 100 ° C	UL
(Alternate)	Baoying Safty Electronic Technology Co Ltd	BW-B	277 Vac, 5 A, 100 ° C	UL
(Alternate)	YANGZHOU BAOZHU ELECTRIC APPLIANCE CO LTD	TB02	277 Vac, 5 A, 100 ° C	UL

유의사항 (Attention) :

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiple listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제 21 조제 1 항 또는 제 38 조제 1 항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

The Safety Certification will be cancelled under the Article 21(1), 38(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.

FP511-04-02

첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
 Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NSP-500-12	It is identical to basic model except for model name, transformer (T1), minor differences on the secondary circuits and output ratings (Output: 12 Vdc, 42 A)
NSP-500-24	It is identical to basic model except for model name, transformer (T1), minor differences on the secondary circuits and output ratings (Output: 24 Vdc, 21 A)
NSP-500-36	It is identical to basic model except for model name, transformer (T1), minor differences on the secondary circuits and output ratings (Output: 36 Vdc, 13.9 A)
NSP-500-48	It is identical to basic model except for model name, transformer (T1), minor differences on the secondary circuits and output ratings (Output: 48 Vdc, 10.5 A)

제품특기사항 및 시험조건
Remarks & Test conditions

1. MoU NCB Review Report based on: (25-081644-02-2)
 - CB Certificate Ref. No.: NL-121650 (DEKRA Certification B.V.)
 - CB Test Report No.: 4944104.50 (DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Guangzhou Branch)

2. Product Description:
 - Measured Power Consumption: 528.01 W
 - Insulation Class: Class I
 - Protection against Ingress of water: IPX0
 - Mass of Equipment: Approx. 0.95 kg

- * Factory(ies) information
 - MEAN WELL (Guangzhou) Electronics Co.,Ltd.
No.11 Jingu South Road, Huadu District, Guangzhou 510890, Guangdong, China
 - MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
No. 28 Wuquan 3rd Road, Wugu District, New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)
 - Yongden Technology Corporation
345 MacArthur HighWay, Tabang, Guiguinto, Bulacan 3015, Philippines
 - MEAN WELL INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
9C, Peenya industrial area, Chokkasandra, 2ND PHASE, PEENYA,
Beng aluru (Bangalore) Urban, Karnataka, 560058, India

본 제품의 검토내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.
검토담당자 / 연락처 : 인증사업본부 인증융합센터 장 재용 / 055-791-3305

If you have any question on product review, please contact the person below :
Job holder: Certification Business Division, Certification Convergence Center, J.Y.Jang / +82 55 791 3305



FP511-05-01



첨부 3 : 안전확인신고 내용의 변경 현황
Revisions Status

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-06-01

첨부 : 제품사진
Photographs

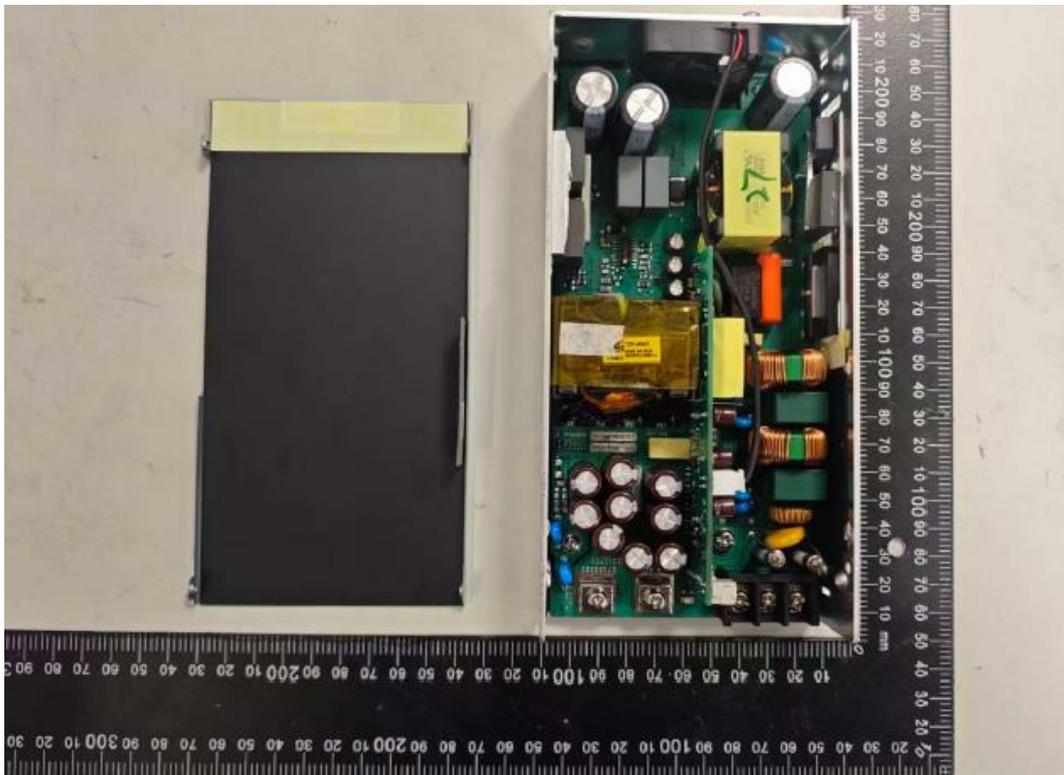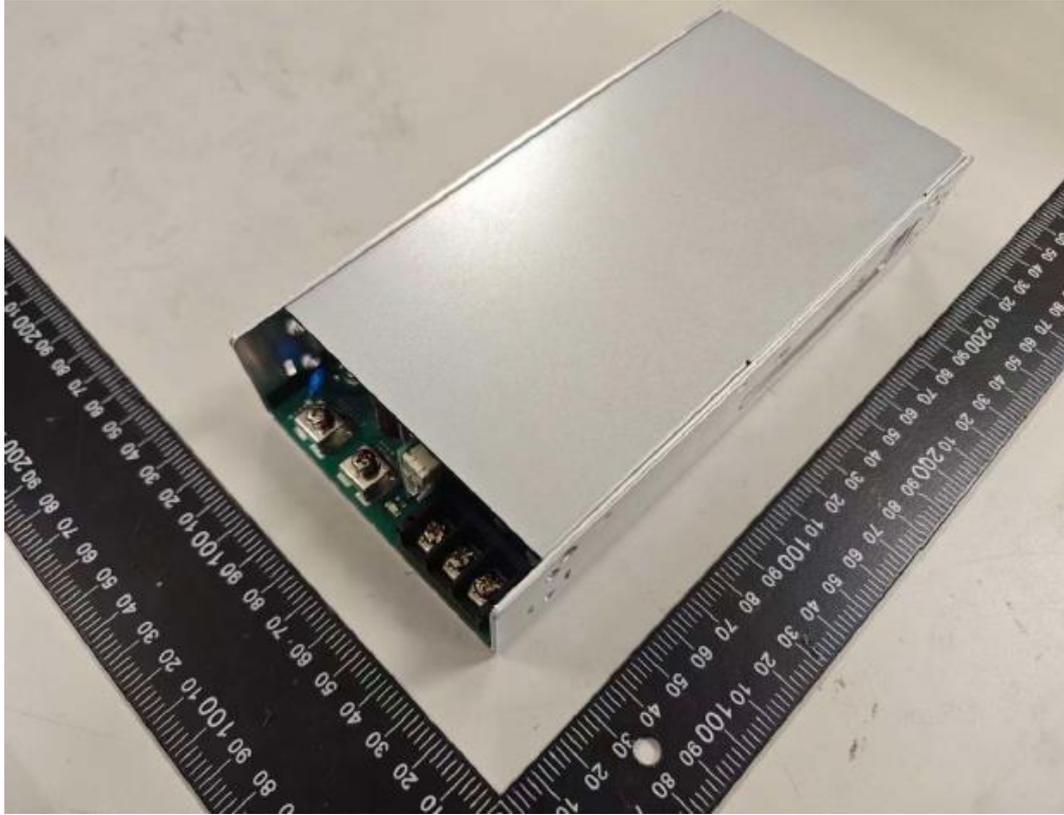

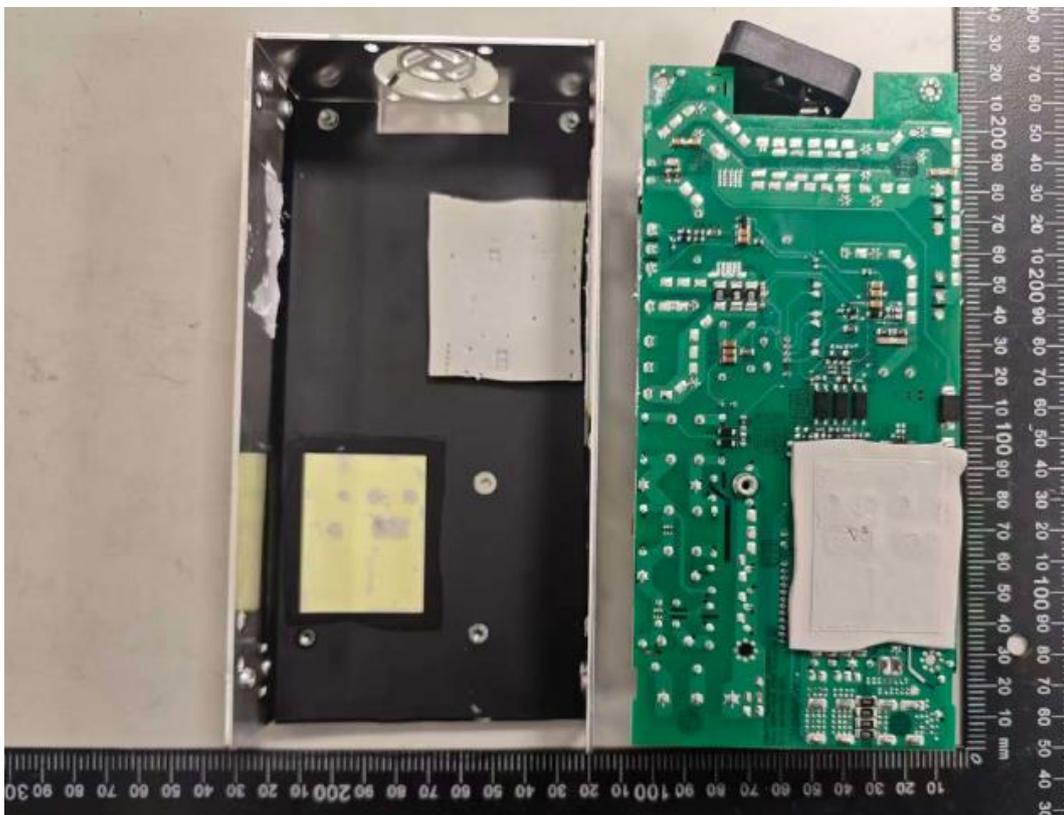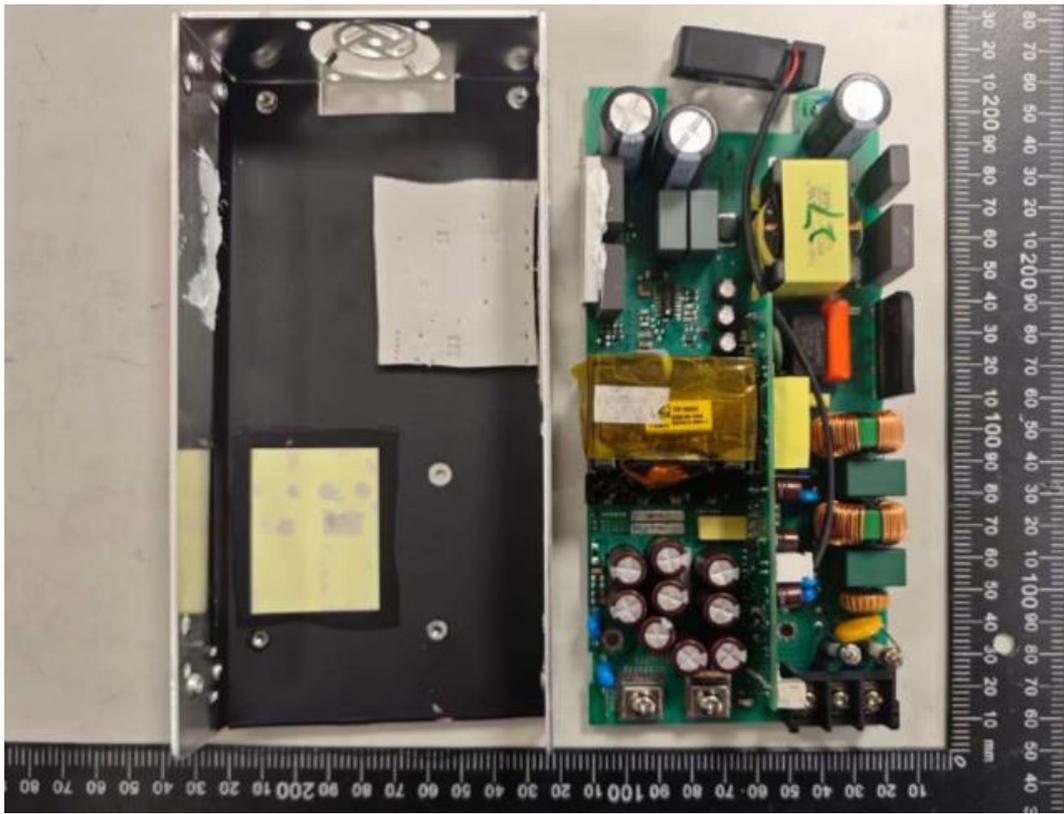

접수번호 : 25-081644-01-1
(Receipt No.)



안전확인신고 증명서

Confirmation Letter of Declaration

신고번호 (Application No.) : ZU10454-25012
신고회사명 (Applicant) : SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
주소 (Address) : No.269, ChangPing Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou, China
제품명 (Product) : 컴퓨터용 전원공급장치(Switching Power Supply)
기본모델명 (Basic Model) : NSP-500-27
파생모델명 (Series Model) : NSP-500-15
정격/안전기준상의 모델구분 (Rating) : Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 6.5-2.6 A ; Output: 27 Vdc, 18.6 A
안전기준 (Standard) : KC62368-1(2025-10)

본 확인신고는 제조국명 : 중국
제조업자명 : SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd
제조공장의 주소 : No.269, ChangPing Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou, China
다수 공장의 명 : “이면기재” 의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라 안전확인신고 증명서를 발급합니다.

We issue this Confirmation Letter of Declaration of the Safety Confirmation for the above appliance in accordance with the Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2026 년 02 월 02 일
Year month day

한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 신고증명서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류
1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)(전기용품에 한정한다)
2. 기본모델·파생모델의 내용(Description of the basic and series model)
3. 안전확인신고 내용의 변경 현황(Revisions Status)

안전인증 및 안전확인을 받은 자의 유의사항

Notification for recipient(license holder) of Safety Certification and Confirmation Letter of Declaration

1. 본 인증서 또는 신고증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다. (This certificate or confirmation letter of declaration is valid only when the product meets the applied safety standard(s) and is manufactured from the manufacturing factory that appears on this certificate.)
2. 안전인증 또는 안전확인 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다. (Termination or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of this safety certification mark (KC-mark) or Confirmation Letter of Declaration mark(KC-mark) is misled to the public by advertisement on an overstated catalog of the product.)
3. 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 안전인증기관에 안전인증 또는 안전확인 변경 신청을 하여 안전인증서 또는 안전확인신고 증명서를 재교부 받아야 합니다. (In case of the following events, this safety certificate or Confirmation Letter of Declaration shall be reapplied within 15 days from the events and reissued for revision.)
 - 1) 제조업자, 수입업자, 주소 등 인증서 기재내용의 변경 (Revision in contents of the certificate such as factory name, importer, factory address, etc)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Adds, changes, or removals of derivative(minor series) model)
 - 3) 안전관리부품의 변경 또는 추가 (Adds or changes in critical components list)
 - 4) 인증서 또는 신고증명서의 분실 또는 훼손 (Losses or damages to this certificate or confirmation letter of declaration)
4. 안전인증 또는 안전확인을 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다. (The recipient(license holder) of safety certificate(KC-mark) or confirmation letter of declaration shall comply with the followings.)
 - 1) 안전인증표시 등 인증요건의 유지 관리 (Maintaining and managing the marking of safety certification and other certification requirements)
 - ※ 안전인증을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 안전 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됨 (It will be punished by the Act if the certification mark is used before the issue(or after suspension or cancellation) of the certification)
 - 2) 자체검사의 실시 및 그 기록관리 (Self Product Verification and record keeping)
 - ※ 안전인증을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의 (Recipients(license holder) of the safety certification (KC-mark) shall conduct products inspection strictly for products to comply with the safety standard.)
5. 안전인증을 받은 자는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제7조 1항 및 동법 시행령 제9조에 의거 2년에 1회 정기검사를 받아야 합니다. (Recipients(license holder) of the safety certification (KC-mark) shall receive routine(regular) factory inspection once every two years according to the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act article 7(1) and article 9 of Enforcement decree of the same Act.)

(연락처: 인증융합센터, Tel 055-791-3400, 3401)
(Contact point: Certification Evaluation Center Tel: +82 55 791 3400, 3401)

다수 공장의 현황
(The status of Multiple Factories)

No	현황	
1	다수 공장의 명 (Name)	Yongden Technology Corporation
	주소 (Address)	345 MacArthur HighWay, Tabang, Guiguinto, Bulacan 3015, Philippines
	제조국명 (Origin)	필리핀
2	다수 공장의 명 (Name)	MEAN WELL INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
	주소 (Address)	9C, Peenya industrial area, Chokkasandra, 2ND PHASE, PEENYA, Bengaluru (Bangalore) Urban, Karnataka, 560058, India
	제조국명 (Origin)	인도
3	다수 공장의 명 (Name)	MEAN WELL (Guangzhou) Electronics Co.,Ltd.
	주소 (Address)	No.11 Jingu South Road, Huadu District, Guangzhou 510890, Guangdong, China
	제조국명 (Origin)	중국
4	다수 공장의 명 (Name)	MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
	주소 (Address)	No. 28 Wuquan 3rd Road, Wugu District, New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)
	제조국명 (Origin)	대만

□ 첨부 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Metal chassis	Interchangeable	Interchangeable	Steel or aluminium, Min. 0.5 mm thick	Tested in appliance
Terminal block (TB1)	DINKLE ENTERPRISE CO LTD	DT-49-H66W	Min. 300 V, Min. 15 A, min. 105 °C	ENEC
(Alternate)	Switchlab Inc	T44 series	15 A, 300 V, min. 120 °C	TUV
(Alternate)	NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO LTD	DG45 series	25 A, 300 V, min. 105 °C	UL, Tested in appliance
PWB	SHUNDE JUNDA ELECTRONIC CO LTD	JD-E	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Tai He PCB Company Limited	THS	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	HONG SHIEN ENTERPRISE CO LTD	-D	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	HSU TZU ELECTRONIC CO LTD	DV2	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Kunshan Wanyuantong Electronics Technology Co.,Ltd	SWZ-1	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	JIANGSU DIFEIDA ELECTRONICS CO LTD	DFD-2	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	SuZhou WuTong Electronics Co Ltd	GS-2, GS-4, GS-4S	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	RONG HUI ELECTRONICS (HUIZHOU) CO LTD	RH-3	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	CHANGZHOU AOHONG ELECTRONICS CO LTD	AOH-2, AOH-8, AOH-B1	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
(Alternate)	Jiangsu Guangqian Electronics Co.,Ltd	D6	Min. V-0, Min. 130 °C	UL

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	Palwonn Electronics (Shenzhen) Co Ltd	D3	Min. V-0, Min. 130 °C	UL
Fuse (FS1, FS2)	Conquer Electronics Co Ltd	UBM-A, UBM	F15 A, 277 Vac	TUV, UL
(Alternate)	Xiamen Set Electronics Co.,Ltd	SCF520P	F15 A, 300 Vac	TUV, UL
(Alternate)	HOLLYLAND CO LTD	5HF(P)	F15 A, 300 Vac	TUV, UL
Varistor (ZNR1) (Optional)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR10561-V, TVR14561-V	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	TUV
(Alternate)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR10561-D, TVR14561-D	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	TUV
(Alternate)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR10561-M TVR14561-M	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR14561 TVR10561	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	TUV
(Alternate)	JOYIN	JVT10N561K JVT14N561K	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	JOYIN	JVT10S561K JVT14S561K	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	Centra Science Corp	CNR-10D561K, CNR-14D561K	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	VDE
(Alternate)	Guangdong Huiwan Electronics Technology Co Ltd	V-561K-10DEH, V-561K-14DEH	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	WMR10D561K-2, WMR14D561K-2	Min. 350 Vac, min. 450 Vdc, 105 °C	VDE
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	WMR10D561K-3, WMR14D561K-3	385 Vac, 505 Vdc, 125 °C	TUV
Bleeder resistor (R1, R2, R3, R4)	Interchangeable	Interchangeable	Each rated max. 220 kΩ , min. 1/4 W	Tested in appliance
Discharge IC (U8)	CHAMPION MICROELECTRONIC CORP	CMD02XIU	85-305 Vac, 47-63 Hz	CB by TUV (JPTUV-160408-M2)
X-Cap (C1, C2) (Optional)	KEMET ELECTRONICS CORPORATION	R.46	max. 0.47 μF, min. 300 V, 110 °C, X2	ENEC

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	TDK (Zhuhai FTZ) Co., Ltd	B3292	max. 0.47 μ F, min. 305 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	VDE
(Alternate)	LIOW GU ELECTRONICS INDUSTRY CO LTD	GS-L	max. 0.47 μ F, min. 310 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	ENEC
(Alternate)	Ultra Tech XIPHI ENTERPRISE CO LTD	HQX	max. 0.47 μ F, min. 305 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	VDE
(Alternate)	JOEY ELECTRONICS (DONG GUAN) CO LTD	MPX	max. 0.47 μ F, min. 305 V, 110 $^{\circ}$ C, X2, X1	VDE
(Alternate)	CARLI ELECTRONICS CO LTD	MPX	max. 0.47 μ F, min. 310 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	VDE
(Alternate)	Hua Jung COMPONENTS CO LTD	MKP	max. 0.47 μ F, min. 310 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	ENEC
(Alternate)	Yangzhou Nissei Electronics Co., Ltd.	MP1	max. 0.47 μ F, min. 305 V, 110 $^{\circ}$ C, X2	VDE
(Alternate)	Hua Jung Components Co Ltd	MKX1	max. 0.47 μ F, min. 310 Vac, 110 $^{\circ}$ C, X1	ENEC
(Alternate)	*XIAMEN FARATRONIC	MKP65	max. 0.47 μ F, min. 310 Vac, 110 $^{\circ}$ C, X1	VDE
(Alternate)	KEMET ELECTRONICS ITALIA SRL	F872	max. 0.47 μ F, min. 310 Vac, 110 $^{\circ}$ C, X1	ENEC
(Alternate)	CHIEFCON ELECTRONICS CO LTD	CKX	max. 0.47 μ F, min. 310 Vac, 110 $^{\circ}$ C, X1, X2	ENEC
Y-Capacitors (C21, C22, C23, C3, C4, C11, C30) (Optional)	Walsin Technology Corp	AH	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 $^{\circ}$ C, Y1	VDE

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	Walsin Technology Corp	AS	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	TDK Corporation	CD	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	Vishay	VY1	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	Guangdong Huiwan Electronics	AR	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
(Alternate)	Wanting	HJ	C21, C22, C23: Max. 470 pF, C3, C4: Max. 2200 pF, C11, C30: Max. 1500 pF, Min. 277 Vac, Min. 125 °C, Y1	VDE
Bridge Capacitor (C31, C32) (Optional)	Sichuan TRX Technology Co., Ltd.	TRX series	Each rated max. 1500 pF, min. 277 V, 125 °C, Y1	ENEC
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	CK series	Each rated max. 1500 pF, min. 277 V, 125 °C, Y1	ENEC

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	ANSHAN KEIFAT ELECTRONIC CERAMIC TECHNICAL CO LTD	CT7	Each rated max. 1500 pF, min. 277 V, 125 °C, Y1	VDE
Relay (RY1)	Sanyou Corporation Limited	SJ-S-112DMH	8 A, 277 Vac, 105 ° C	TUV
(Alternate)	Sanyou Corporation Limited	SJ-S-112LMH	8 A, 277 Vac, 105 ° C	TUV
(Alternate)	HSIN DA PRECISION CO LTD	133H-1A-12D, 133-1A-12D	Rated 12 V, 10 A, 277 V AC, 105 °C	TUV
Photo coupler (U3, U4, U5, U6)	LITE-ON Technology Corporation	LTV-817S	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 7.0 mm, Ext. dcr ≥ 7.0 mm, min. 115 °C Double protection optical isolators min 5300 Vrms	VDE
(Alternate)	Vishay Semiconductor GmbH	TCLT 1008	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 8.0 mm, Ext. dcr ≥ 8.0 mm, min. 110 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	Everlight Electronics Co., Ltd.	EL817	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 7.6 mm, Ext. dcr ≥ 7.6 mm, min. 110 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	Lite-On Technology Corporation	LTV-1008	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 8.0 mm, Ext. dcr ≥ 8.0 mm, min. 115 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
(Alternate)	CT Micro International Corporation	CT1018	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 8.0 mm, Ext. dcr ≥ 8.2 mm, min. 125 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	CT Micro International Corporation	CT817	Dti ≥ 0.4 mm, Ext. dcl ≥ 7.0 mm, Ext. dcr ≥ 7.0 mm, min. 110 °C Double protection optical isolators min 5000 Vac	VDE
Choke (LF1) (Optional)	MEAN WELL	TR-889B	Min. 130 °C	Tested in appliance
Choke (LF2, LF3) (Optional)	MEAN WELL	TR-1130A	Min. 130 °C	Tested in appliance
Choke (L3) (Optional)	MEAN WELL	TF-8073	Min. 130 °C	Tested in appliance
Transformer (T1) (For model NSP-500-15)	MEAN WELL	TF-8083	Class F	Tested in appliance
Transformer (T1) (For model NSP-500-27)	MEAN WELL	TF-8085	Class F	Tested in appliance
Transformer (T2)	MEAN WELL Enterprise Co., Ltd.	TF-8072	Class B	Tested in appliance
DC Fan	Guangdong Shenghui Technology Co., LTD	CHA4012BH-10B	12 Vdc, 0.20 A, min. 8.42 CFM	TUV
(Alternate)	MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.	CHA4012BH-10B	12 Vdc, 0.20 A, min. 8.42 CFM	TUV
(Alternate)	Yen Sun Tech	FD124010EB-N-CAV	12 Vdc, 0.11 A, min. 8.71 CFM	TUV
Thermal switch (TSW1)	SEKI CONTROLS CO LTD	ST-22	277 Vac, 5 A, 110 °C	VDE
(Alternate)	Baoying Safty Electronic Technology Co Ltd	BW-B	277 Vac, 5 A, 110 °C	VDE
(Alternate)	YANGZHOU BAOZHU ELECTRIC APPLIANCE CO LTD	TB02	277 Vac, 5 A, 110 °C	VDE
Thermal switch (TSW2)	SEKI CONTROLS CO LTD	ST-22	277 Vac, 5 A, 100 °C	VDE
(Alternate)	Baoying Safty Electronic Technology Co Ltd	BW-B	277 Vac, 5 A, 100 °C	VDE

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	YANGZHOU BAOZHU ELECTRIC APPLIANCE CO LTD	TB02	277 Vac, 5 A, 100 ° C	VDE

유의사항 (Attention) :

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiple listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제 21 조제 1 항 또는 제 38 조제 1 항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

The Safety Certification will be cancelled under the Article 21(1), 38(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.

FP511-04-02

첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NSP-500-15	It is identical to basic model except for model name, transformer (T1), minor differences on the secondary circuits and output ratings (Output: 15 Vdc, 33.4 A)
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. MoU NCB Review Report based on: (25-081644-01-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - CB Certificate Ref. No.: NL-121650 (DEKRA Certification B.V.) - CB Test Report No.: 4944104.50 (DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Guangzhou Branch) <p>2. Product Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insulation Class: Class I - Protection against Ingress of water: IPX0 - Mass of Equipment: Approx. 0.95 kg <p>* Factory(ies) information</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEAN WELL (Guangzhou) Electronics Co.,Ltd. No.11 Jingu South Road, Huadu District, Guangzhou 510890, Guangdong, China - MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD. No. 28 Wuquan 3rd Road, Wugu District, New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.) - Yongden Technology Corporation 345 MacArthur HighWay, Tabang, Guiguinto, Bulacan 3015, Philippines - MEAN WELL INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED 9C, Peenya industrial area, Chokkasandra, 2ND PHASE, PEENYA, Beng aluru (Bangalore) Urban, Karnataka, 560058, India 	
<p><input type="checkbox"/> 본 제품의 검토내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 검토담당자 / 연락처 : 인증사업본부 인증융합센터 장 재용 / 055-791-3305</p> <p><input type="checkbox"/> <i>If you have any question on product review, please contact the person below :</i> <i>Job holder: Certification Business Division, Certification Convergence Center, J.Y.Jang / +82 55 791 3305</i></p>	



FP511-05-01

첨부 3 : 안전확인신고 내용의 변경 현황
Revisions Status

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-06-01

첨부 : 제품사진
Photographs

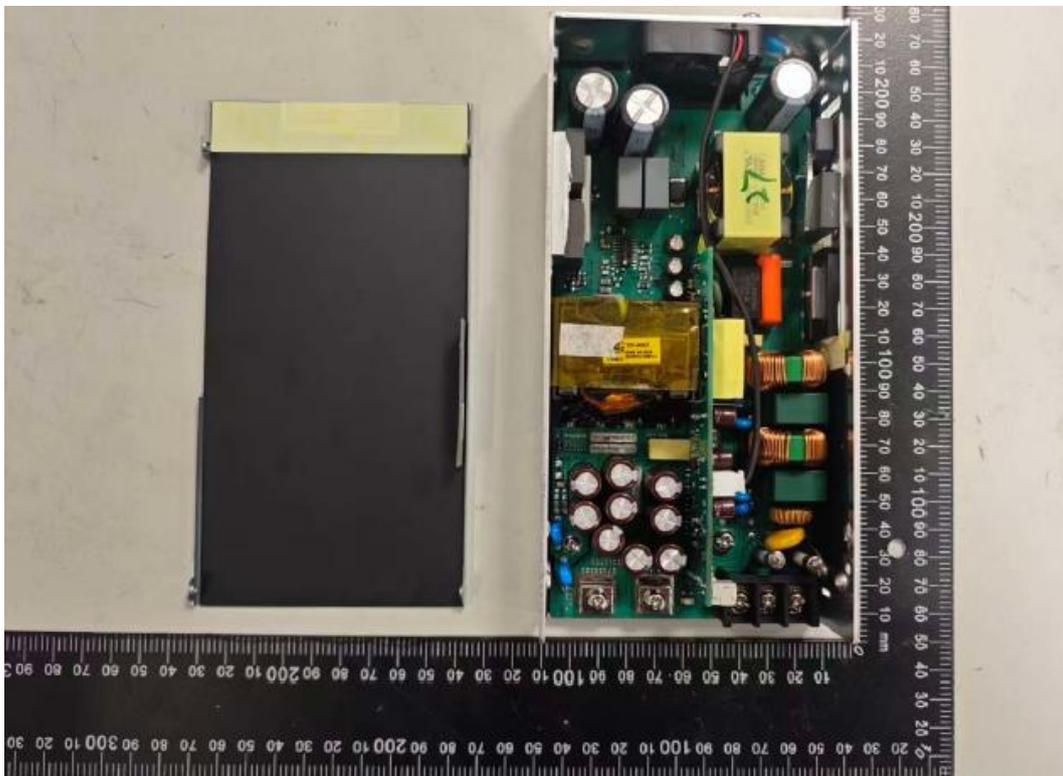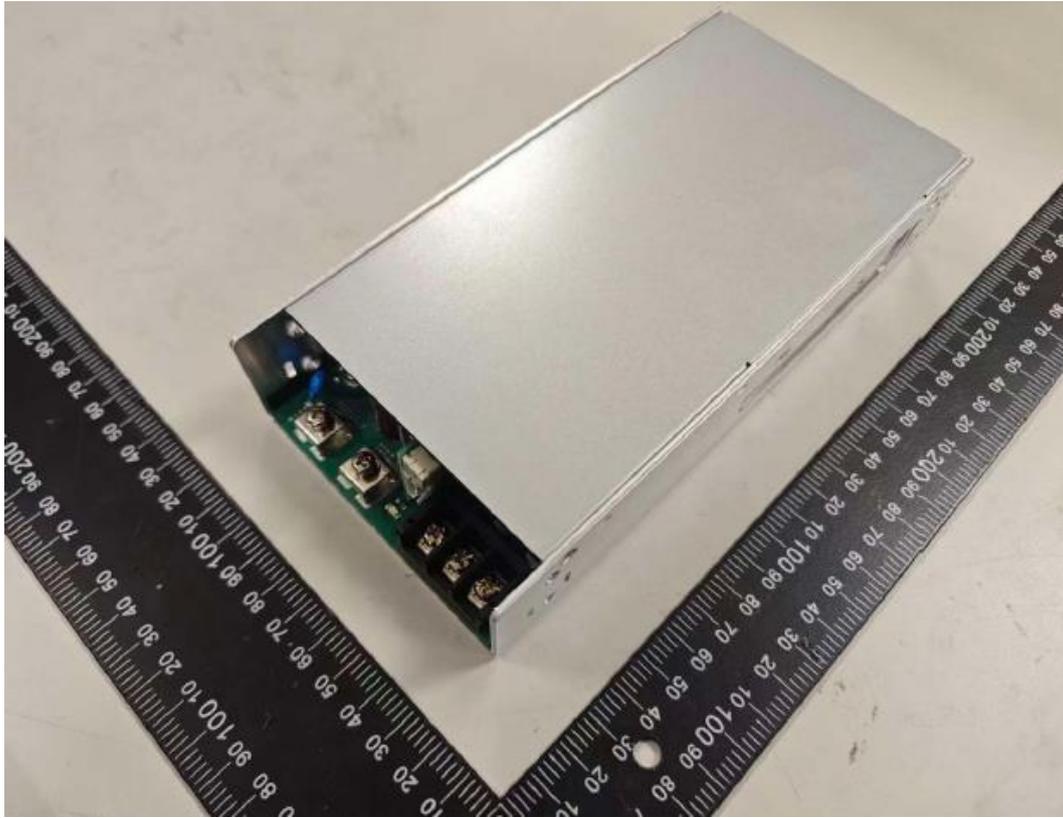

첨부 : 제품사진
Photographs

